



正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

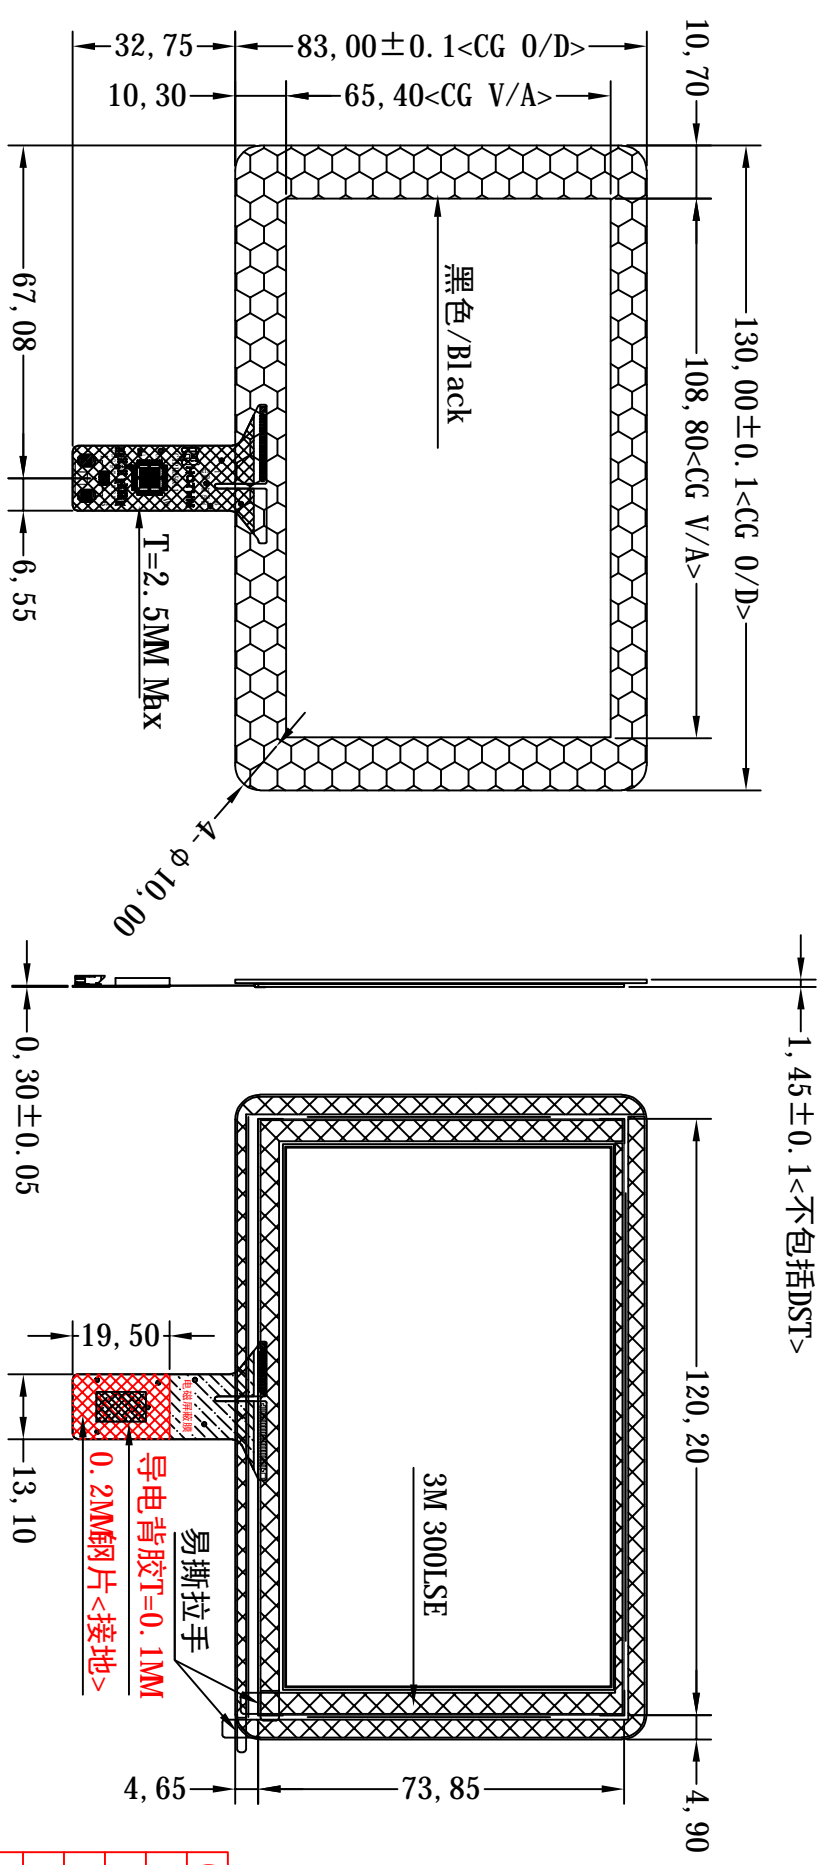

6Pin_SIGNAL	
1	RTN
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

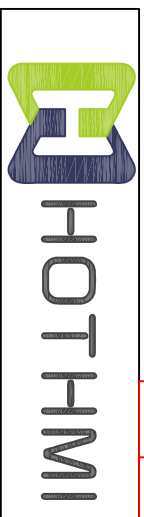

产品型号
CTP-H050A1

比例	1:1	设计制图	Li u. YL	日期	2023-12-06
版本	V0	单位	MM	公差	±0.2

触摸构成 Touch constitute	Gl ass+Gl ass/总厚度: 1.45±0.1mm(不含背胶)	表面硬度 Surface hardness	6H
联接方式 Connection method	FPC/6P 联接器/0.5MM间距	驱动芯片 Driver IC	GT911
接口 Interface	IIC	CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%		